

# OLON



## Composantes de tiroir



Les boîtiers de tiroirs de bois, de vinyle ou de polypropylène sont usinés à l'aide d'équipements de précision à la fine pointe de la technologie. L'industrie du meuble de rangement voit ses normes de production rehaussées grâce à la qualité Olon.


# Composantes de tiroir

Les boîtiers de tiroir à l'angle, les démontables (KD) et les composantes de tiroir en planche prêtes à être modifiées sont conçus avec précision et sont donc très faciles à assembler.

## Caractéristiques dignes de mention

- Les tiroirs s'assemblent rapidement réduisant ainsi les coûts reliés à la main-d'œuvre.
  - Il n'est plus nécessaire de couper et d'ajouter les bandes de chant.
- Les boîtiers à l'angle de vinyle ou de polypropylène sont offerts en divers options de grains de bois véritables, des motifs variés ou des couleurs unies.
- Les angles, goujons et rainures assurent un emboîtement parfait à tout coup.
- Le fond de tiroir est harmonisé avec les montants.
- Supports pour fichiers en PVC ou ABS intégrés au rebord supérieur de nos tiroirs sont disponibles.
- Le perçage, les rainures et la largeur des composantes peuvent être faits sur mesure.
- Les pièces de tiroir KD sont pré-perforées et goujonnées, prêtes à l'emballage.
- Les bordures supérieures plats ou arrondies sont optionnelles.
- Les boîtiers de tiroir en contre-plaqué de merisier sont offerts avec ou sans fini UV.
- Certifié FSC – SCS-COC-001686 par demande

## Les différents modèles de tiroir

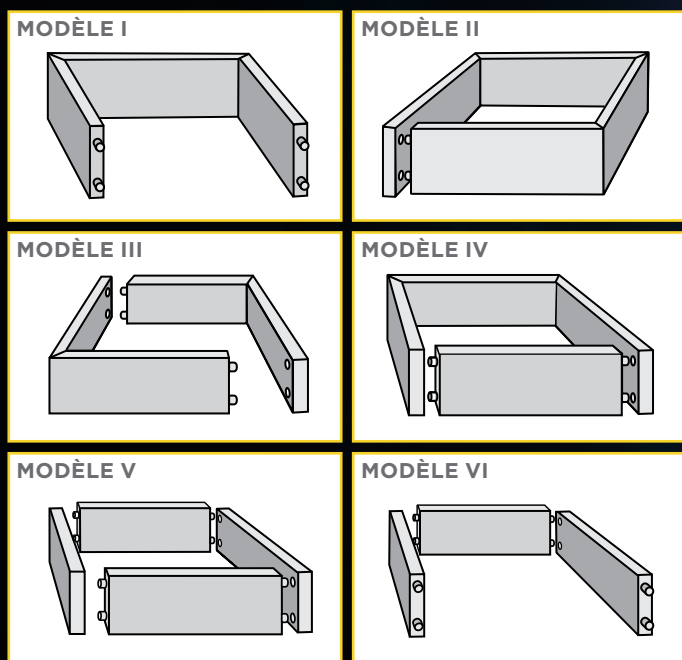


(Les dimensions entre parenthèses sont approximatives)

Hauteur du tiroir	50 mm (2 po)	275 mm (10-3/4 po)
Longueur du tiroir	225 mm (8-7/8 po)	2768 mm (109 po)
Épaisseur du tiroir	12,5 mm (1/2 po)	13,2 mm (33/64 po)
Largeur de la rainure du bas	4 mm (5/32 po)	14 mm (35/64 po)
Profondeur de la rainure du bas	6 mm (1/4 po)	6,5 mm (1/4 po)
Glissement normal		
Largeur de la rainure	17 mm	52 mm
Profondeur de la rainure de glissement	6 mm (1/4 po)	6 mm (1/4 po)
Diamètre du goujon		8 mm (5/16 po)
Espacement entre les goujons	Multiples de 32 mm (1-1/4 po)	32 mm multiples
Nombre de goujons	0	4
Épaisseur du recouvrement	0,15 mm (0,006 po)	0,20 mm (0,008 po)
Distance entre la rainure et le fond du tiroir	10 mm (3/8 po)	22 mm (7/8 po)

### Largeur minimum des tiroirs :

Modèle I	178 mm (7 po)
Modèle II	178 mm (7 po)
Modèle III	178 mm (7 po)
Modèle IV	178 mm (7 po)
Modèle V	102 mm (4 po)
Modèle VI	102 mm (4 po)

## Configuration des goujons et des rainures

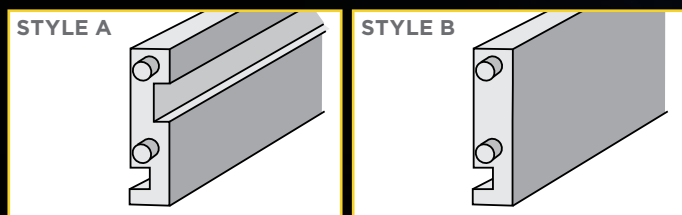


**\*Note :** Sur demande, la hauteur du tiroir peut être fabriquée sur mesure. Toutes les dimensions de tiroir mentionnées ci-haut, à l'exception de la largeur de la rainure du bas, ont une tolérance de plus ou moins 0,5 mm.

# Découpes de tiroir enveloppées de vinyle et de polypropylène



Améliorez votre qualité • Réduisez vos coûts

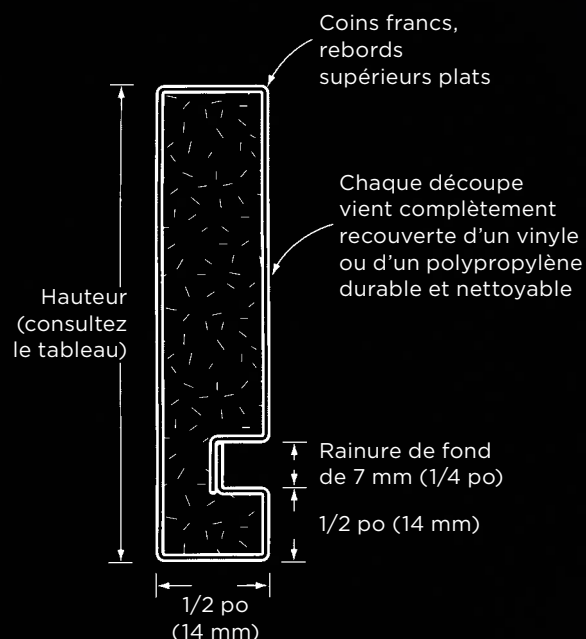

## Les avantages de notre revêtement de vinyle et de polypropylène

- Tiroirs entièrement enveloppés de vinyle ou de polypropylène sur 360°, jusque dans la rainure
- Résistance à l'humidité et aux taches
- Réduction des coûts de main-d'œuvre
- Surface durable qui se nettoie en quelques secondes
- Élimination de l'application de finis coûteux
- Aucun bande de chant
- Intérieurs sans accroc
- Allure nette et professionnelle
- Aucun rainurage requis

## Caractéristiques techniques

Longueur ..... 8 pi  
 Épaisseur ..... 1/2 po, 5/8 po  
 Hauteur ..... 3 po, 4 po, 5 po, 5-1/2 po, 6 po, 7 po, 8 po, 9-7/16 po, 10 po  
 Couleurs de vinyle : blanc, noir, amande, érable foncé, platane, aulne, érable argenté, cotton breeze, woven haze, seaside grove, café latte, urban greywood  
 Couleurs de polypropylène: blanc, noir, érable foncé

<p><b>ASSEMBLAGE À GOUJONS</b></p>	<p><b>RAINURE ET LANGUETTE</b></p>	<p><b>QUEUE D'ARONDE À LA FRANÇAISE</b></p>
<p><b>FEUILLURE</b></p>	<p><b>PASTILLE INSÉRÉE</b></p>	<p><b>AGRAFAGE</b></p>
<p><b>ONGLET</b></p>		



# Côtés de tiroir en contre-plaqué



Contre-Plaqué 7 plis

Fini Laque Transparente

12 mm d'épais

Rainure de 1/4 po (6,5 mm)

Côtés de tiroir préfinis en contre-plaqué de 7 plis. Sept dimensions avec rainure intérieure 1/4 de po (6,5 mm), 14 mm du bas.

## Contre-plaqué en merisier programme 8 pieds de longueur

Chant supérieur plat, bande de chant appliquée, finition traitée UV

Hauteur	Longueur	Dimension de la rainure	Morceaux par boîte
2-3/4 po (70 mm)	8 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
4 po (102 mm)	8 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
5 po (127 mm)	8 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
6 po (152 mm)	8 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
8 po (203 mm)	8 pi	1/4 po (6,5 mm)	10
10 po (254 mm)	8 pi	1/4 po (6,5 mm)	10

## Contre-plaqué en merisier russe programme 5 pieds de longueur

Chant supérieur plat, bande de chant appliquée, finition traitée UV

Hauteur	Longueur	Dimension de la rainure	Morceaux par boîte
3-1/2 po (90 mm)	5 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
4 po (102 mm)	5 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
5 po (127 mm)	5 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
6 po (152 mm)	5 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
7 po (178 mm)	5 pi	1/4 po (6,5 mm)	20
8 po (203 mm)	5 pi	1/4 po (6,5 mm)	10
10 po (254 mm)	5 pi	1/4 po (6,5 mm)	10

Si vous désirez de plus amples renseignements, communiquez avec notre bureau le plus près.

Georgetown, ON  
Tél : (800) 387-2319  
Télé : (905) 877-7383

Washington, IN  
Tél : (800) 522-8521  
Télé : (812) 254-2981